

P21, P26 y P30 - gran capacidad en poco espacio

Máquinas Per: rápidas y económicas

BÖWE tiene experiencia en la construcción y el desarrollo de máquinas de Percloroetileno desde hace más de 50 años. Por tanto, usted puede aprovecharse de todas las ventajas de este disolvente clásico con la seguridad de que con las máquinas BÖWE usted lo tiene todo bajo control.

Actualmente podemos ofrecerle las nuevas máquinas de la Sexta Generación a unos precios muy competitivos, debido a la nueva técnica de montaje (Flow Assembly), a la construcción modular y a la utilización de componentes standard.

Con el nuevo sensor de nivel, con el sistema de secado Power Drying y con una técnica inteligente de optimización del proceso de lavado, hemos podido reducir el consumo de energía hasta un 25%. Y con el uso del sistema de adsorción SLIMSORBA usted ahorra en el secado hasta un 30% de agua refrigerante.



SuperDry
PDS+

Sistema de secado Power Drying


El sistema de secado Power Drying de BÖWE ha sido optimizado con el nuevo conducto de aire aerodinámico de la Sexta Generación. De esta manera se consiguen excelentes resultados de secado y simultáneamente tiempos de carga mas cortos no comparables con otros.



Perforación dinámica del tambor

Variador de velocidad y EBS®

Hemos aumentado las revoluciones de centrifugado de las máquinas de Per. Ahora la velocidad estándar de centrifugado hasta 500 r.p.m. Por ello las máquinas Böwe de Per P21/26/30 están equipadas de serie con variador de velocidad y EBS® (Sistema electrónico de balanceo). De esta manera se evitan electrónicamente los desequilibrios durante el centrifugado. Usted puede centrifugar sin ningún problema incluso cuando la máquina esté plenamente cargada. El variador de velocidad con su progresión continua de revoluciones asegura un excelente proceso de limpieza que se puede ajustar individualmente para toda clase de tejidos.

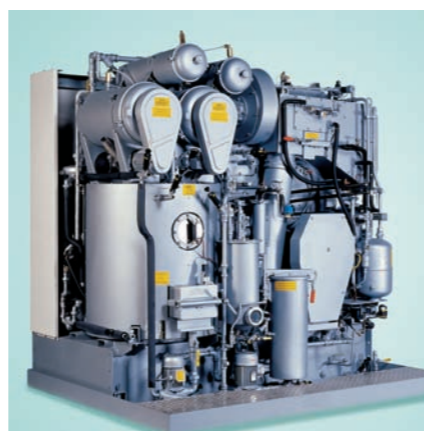

Preparadas para los distintos usos

Las P21, P26 y P30 disponen de tres depósitos autolimpiantes y pueden ser equipadas con un segundo filtro ecológico de disco. De esta manera usted dispone de gran flexibilidad en el proceso. El spymatic, el 2º dosificador, la refrigeración del baño mediante frío o mediante agua, son solamente algunos de los interesantes equipamientos especiales.

SLIMSORBA

Con el sistema de adsorción completamente integrado SLIMSORBA usted consigue prendas libre de olores y con una concentración de disolvente especialmente baja. Mediante un sistema refrigerador del carbón completamente nuevo la capacidad del carbon se puede aumentar hasta un 50%. Así usted ahorra tiempo y dinero.



Sistema de adsorción SLIMSORBA

Confort con la limpieza de la máquina

Dada las grandes dimensiones de los filtros quitapelusas, los períodos de limpieza de los mismos son especialmente largos.

Los tres depósitos de serie son autolimpiantes. Opcionalmente, las máquinas se pueden equipar con filtros de agujas autolimpiantes. Debido a nuestra elimi-



El filtro de pelusa principal: Solamente se limpia una vez al día.

nación automática de residuos sin emisiones, única en el mundo, se aprovecha un principio químico que asegura la eliminación de los residuos (con bomba) y prácticamente sin disolvente.



libre de mantenimiento - el separador de agua autolimpiador con según separador de agua

Control de alta capacidad ConfoTronic PL

El PL ConfoTronic ofrece una gran variedad de posibilidades de ajuste individual a cada tarea, y garantiza una segura, eficiente y variada operación de la máquina.

El control puede ser fácilmente actualizado leyendo desde una tarjeta MMC o SD estándar.



Manejo fácil hasta el mínimo detalle

Fácil mantenimiento con IMS (Sistema de Mantenimiento Interactivo)

IMS - ¿Que significa? Son programas automáticos de mantenimiento, también tiene dos programas adicionales de mantenimiento múltiple, que reúnen distintos pasos de mantenimiento y los inicializan simultáneamente de manera inteligente. La máquina indica cuando son necesarios los trabajos de mantenimiento - como por ejemplo el mantenimiento de los filtros - efectuándose sin ninguna manipulación manual. Pero no se preocupe: Su máquina solamente hace propuestas de mantenimiento y usted decide cuando se efectuaran los trabajos de mantenimiento en la máquina.

Las máquinas Per

Propiedades

- >Diseño compacto
- >Cámara de secado aerodinámica
- >Sistema de secado Power Drying, SuperDry PDS+
- >Número de revoluciones de centrifugado a alta velocidad hasta 500 r.p.m
- >Sistema con variador de velocidad EBS®
- >Refrigeración del disolvente por tecnología de frío o por agua refrigerante
- >Drystat
- >Sensores del baño (nivel alto y bajo)
- >Bandeja de seguridad para el disolvente
- >Sistema integrado de adsorción
- >Revestimiento antipelusas
- >Todos los componentes principales fabricados en acero inoxidable

Confort

- >ConfoTronic PL
- >IMS (Sistema de Mantenimiento Interactivo)
- >Separador de agua autolimpiante con según separador de agua
- >3 depósitos de disolvente autolimpiantes
- >Direct-Connect
- >Amplias oberturas de inspección
- >Gran puerta de carga
- >Mandos de fácil manejo
- >Sensor de sobrecalentamiento optimizado *
- >Indicador de nivel vacío del depósito de agente auxiliar *

* Equipamiento especial

La 6ta. Generación




Máquinas con excelentes prestaciones



Cámara de secado aerodinámica



Controla el tiempo restante de funcionamiento



BÖWE Direct Connect permite el mantenimiento a distancia

Excellence in Drycleaning:
La técnica de la P21, P26 y P30 en detalle

		P21	P26	P30
Disolvente		Etileno perclórico		
Tambor				
Capacidad de carga	kg	21	26	30
Volumen del bombo	l	420	520	600
Diámetro del bombo	mm	1.000	1.000	1.000
Profundidad del bombo	mm	535	665	770
Número revoluciones lavado	1/min	35	35	35
Número revoluciones centrifugado	1/min	500	500	500
Nivel bajo	l	52,5	65	75
Nivel alto	l	105	130	150
Depósito (capacidad)				
Depósito I	l	200	225	250
Depósito II	l	125	140	155
Depósito III	l	200	225	250
Filtro de centrifugado	l	75	75	75
Destilación	l	220	220	220
Dimensiones de la máquina (incluida la bandeja de seguridad)				
Anchura	mm	2.200	2.200	2.200
Profundidad	mm	1.500	1.630	1.735
Altura (sin filtro de cartucho)	mm	2.180	2.180	2.180
Altura (con filtro de cartucho)	mm	2.340	2.340	2.340
Superficie	m ²	3,3	3,6	3,8
Dimensiones de carga				
Profundidad	mm	1.500	1.630	1.735
Altura	mm	2.130	2.130	2.130
Peso **	kg	2.025	2.175	2.325

** Con SLIMSORBA, 2 filtros de centrifugado y 2 filtros de cartuchos

Reservado el derecho de modificaciones técnicas y errores



PremiumLine



BÖWE
Textile Cleaning

BÖWE Textile Cleaning GmbH
Dr.-Georg-Schaeffler-Str. 22
D-77815 Bühl
Germany
Tel. 07223 80103-0
Fax 07223 80103-29
info@boewe-tc.de
www.boewe-tc.de

BÖWE
Textile Cleaning

Su socio BÖWE